



Характеристика:

- Поддержка системного напряжения:
- 12VDC / 24VDC / 48VDC / 60VDC
 - 10-75 VDC, выключение < 8VDC

Система контроля и мониторинга

- контролирует 2LVD
- измерение напряжения
- 1 канал измерения тока
- датчик ошибки бат.и нагрузоч.предохранителя
- сопротивление изоляции

6 цифровых входов

- изменяемый вход: NO/NC/Pull up/dn
- temp.датчик (NTC)
- вход 1 – 4:
- возможное напряжение [0 - 10V]
- 4-20мА измерение тока
- вход 5 – 6:
- возможное напряжение[0 - 75V]

6 цифровых выходов (аварийный)

- реле (форма - сухой контакт ("NO-C-NC"))
- номинал 75V/2A/60W

Интерфейс:

Локально:

- дисплей 2.2" QVGA LCD + 4 клавиши
- интуитивное управление
- доступные конфигурации и настройки
- просмотр логов, состояния батарей и т.д.
- большое языковое меню
- контроль доступа


Удалённый доступ через Ethernet порт

- веб-мониторинг
- SNMP v2c, v3: GET, SET, TRAP и аварийная почтовая рассылка
- Поддержка протоколов MODBUS TCP

Вид веб-страницы мониторинга:



Для доступа к Ethernet порту, вытяните переднюю панель

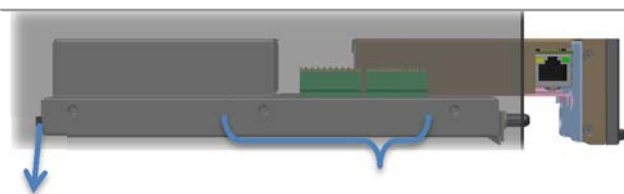

Разъем подключения системы

Разъемы подключения аналоговых и цифровых входов.